
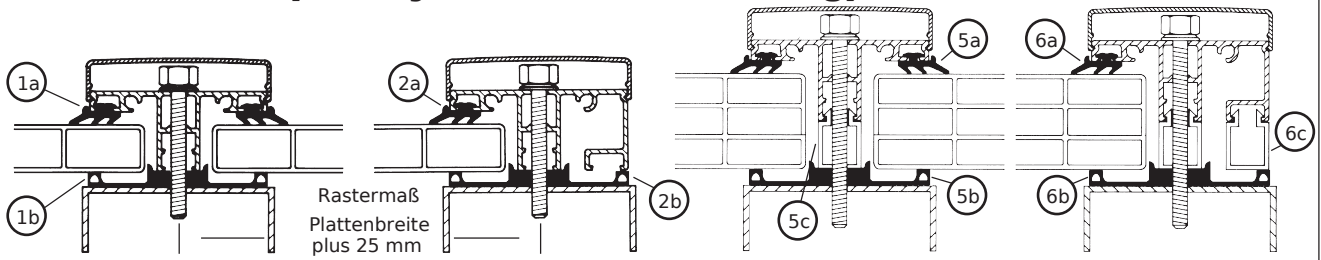





ALWO®SDP-Oberprofilssystem zur Verlegung von Stegplatten auf Metallkonstruktionen



Artikel	Bezeichnung	Bestellnummer	EURO lfm. zzgl. MwSt.
① 	① ALWO®-SP 16 – Oberprofil (Art.-Nr. 8213/2) inkl. Abdichtungsprofile a) Profilbreite: ca. 60 mm Ausführung: pressblank	Standardlängen: 4,00 lfd. m 5,00 lfd. m 6,00 lfd. m 7,00 lfd. m	04150236 04150237 04150238 04150239 14,35
	b) Weichgummiprofilband (Art.-Nr. 0406) in Rollen à 15 u. 30 lfd. m		04150093 04150481
② 	② ALWO®-SP 16 – Randoberprofil (Art.-Nr. 8214/1) inkl. Abdichtungsprofile a) Profilbreite: ca. 60 mm Ausführung: pressblank	Standardlängen: 4,00 lfd. m 5,00 lfd. m 6,00 lfd. m 7,00 lfd. m	04150240 04150241 04150242 04150243 13,68
	b) Weichgummiprofilband (Art.-Nr. 0406) in Rollen à 15 u. 30 lfd. m		04150093 04150481


Artikel	Bezeichnung	Bestellnummer	EURO lfm. zzgl. MwSt.
③ 	③ ALWO®-SP 25 – Oberprofil (Art.-Nr. 8213/2) inkl. Abdichtungsprofile a) Profilbreite: ca. 60 mm Ausführung: pressblank	Standardlängen: 4,00 lfd. m 5,00 lfd. m 6,00 lfd. m 7,00 lfd. m	04150236 04150237 04150238 04150239 14,35
	VE: 40 Längen		
	b) Weichgummiprofilband (Art.-Nr. 0406) in Rollen à 15 u. 30 lfd. m		04150481 04150093
	c) ALWO-ISO-Distanzprofil 9 mm (1 x) – Farbe: weiß (siehe Seite 8)		1,20 <hr/> 19,75
④ 	④ ALWO®-SP 25 – Randoberprofil (Art.-Nr. 8214/1) inkl. Abdichtungsprofile a) Profilbreite: ca. 60 mm Ausführung: pressblank	Standardlängen: 4,00 lfd. m 5,00 lfd. m 6,00 lfd. m 7,00 lfd. m	04150240 04150241 04050242 04150243 13,68
	VE: 40 Längen		
	b) Weichgummiprofilband (Art.-Nr. 0406) in Rollen à 15 u. 30 lfd. m		04150481 04150093
	c) ALWO-ISO-Distanzprofil 9 mm (2 x) – Farbe: weiß (siehe Seite 8)		2,40 <hr/> 20,28





ALWO®-Oberprofilssystem zur Verlegung von Isolierglas auf Metallkonstruktionen

Artikel	Bezeichnung	Bestellnummer	EURO lfm. zzgl. MwSt.
③ a)  c)  b) 	③ ALWO®-Isoglas-Oberprofil 28/32 (Art.-Nr. 8213) ohne Abdichtungsprofile Standardlängen: a) Profilbreite: ca. 60 mm 4,00 lfd. m Ausführung: pressblank 5,00 lfd. m 6,00 lfd. m 7,00 lfd. m	04150557 04150558 04150559 04150560	11,34
	b) Weichgummiprofilband (162 W) in Rollen à 15 u. 30 lfd. m	04150483 04150095	4,30
	c) ALWO-ISO-Distanzleiste 15 mm (1 x) - Farbe: grau		1,25
	(siehe Seite 8) komplett:		16,89
④ a)  c)  b) 	④ ALWO®-Isoglas-Randoberprofil 28/32 (Art.-Nr. 8214) ohne Abdichtungsprofile Standardlängen: a) Profilbreite: ca. 60 mm 4,00 lfd. m Ausführung: pressblank 5,00 lfd. m 6,00 lfd. m 7,00 lfd. m	04150561 04150562 04150563 04150564	12,23
	b) Weichgummiprofilband (162 W) in Rollen à 15 u. 30 lfd. m	04150483 04150095	4,30
	c) ALWO-ISO-Distanzleiste 15 mm (2 x) - Farbe: grau		2,50
	(siehe Seite 8) komplett:		19,03

Bitte beachten Sie bei der Verlegung von Isolierglas grundsätzlich die entsprechenden Hinweise für Verglasungen in geeigneten Konstruktionen (z.B. Interpane).






ALWO®-Verbindungs- und -Befestigungselemente für PC-SDP und ebene Platten

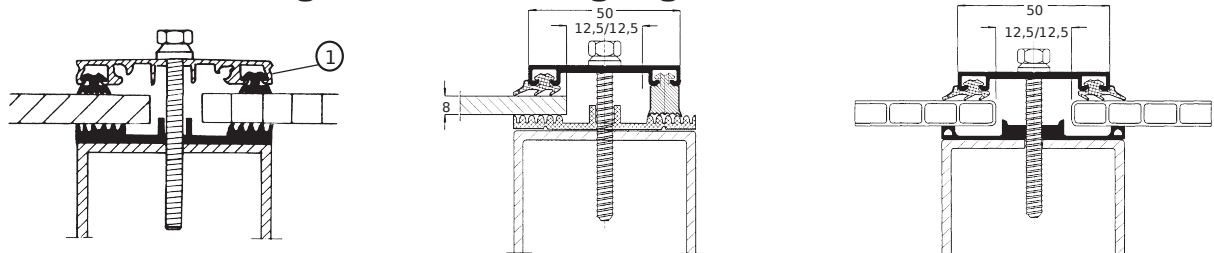

Artikel	Bezeichnung	Bestellnummer	EURO lfm. zzgl. MwSt.
① 	① ALWO®-Klemmset aus Aluminium (Art.-Nr. 8202/4) mit Flachrippendichtung vorrangig für die Verlegung von flachen Platten ab 4 mm Dicke und MAKROLON® 6-10 mm Ausführung: pressblank Standardlängen: Profilbreite: ca. 60 mm 4,00 lfd. m 5,00 lfd. m 6,00 lfd. m 7,00 lfd. m	04150096 04150097 04150098 04150099	10,56
② 	② ALWO®-Oberprofil aus Aluminium zur Verlegung auf Stahlunterkonstruktionen inkl. Abdichtungsprofilen Profilbreite: ca. 50 mm (Art.-Nr. 8000/2) Standardlänge ca. 6,00 lfd. m Andere Längen (objektbezogen) auf Anfrage	04150073	8,62
③ 	③ ALWO®-Klemmset-Weichgummi-Dichtband* (co-extrudiert) - entspricht DIN 7863 (Art.-Nr. 8952) Zur Lagerung von Isoglas und flachen Platten ab 4 mm Dicke Dicke in Verbindung mit Art.-Nr. 8202/4 Profilbreite: ca. 60 mm Profildicke: ca. 4 mm Profillänge: in Rollen à 30 lfd. m	04150138	4,30
④ 	④ ALWO®-Spezialschrauben aus Edelstahl rostfrei jeweils mit 16 mm Dichtscheibe aus Edelstahl, rostfrei Typ A zur Befestigung auf Holzunterkonstruktionen Größe: 6,5 x 50 mm 6,5 x 64 mm Stück: 100 6,5 x 76 mm 6,5 x 90 mm Typ BZ zur Befestigung auf Stahlunterkonstruktionen 5,0 mm Bohrlochdurchmesser bei Trägerstärke 2-3 mm Größe: 6,3 x 50 mm Stück: 100 6,3 x 64 mm 6,3 x 76 mm	04 15 02 92 04 15 02 93 04 15 02 94 04 15 02 95 04 15 02 98 04 15 02 99 04 15 03 00	1,00 Stck. zzgl. MwSt. 47,85 60,80 66,85 79,40 47,85 60,80 66,85

*Zur einfachen Verschraubung empfehlen wir SB 196 Spezialsteckschlüssel 3/8" für Alwo-Schrauben.

ALWO®-Zubehör für Oberprofilssysteme

Artikel	Bezeichnung	Bestell- nummer	EURO lfm. zzgl. MwSt.
	① Weichgummi-Profilband SP zur Lagerung und Abdichtung von Stegplatten (co-extrudiert) entspricht DIN7863; 15 und 30 m Rolle a) Profilbreite: 50 mm (Art.-Nr. 0405 w)	04150480 04150123	3,75
	b) Profilbreite: 60 mm (Art.-Nr. 0406 w)	04150481 04150093	4,20
	c) Profilbreite: 80 mm auf Anfrage (Art.-Nr. 0408 w) Profildicke: ca. 4 mm 30 m Rolle	04150092	5,15
	② Weichgummi-Profilband 162 W/N (co-extrudiert) - entspricht DIN7863; 15 und 30 m Rolle Zur Lagerung von Isoglas in Verbindung mit Oberprofile 8213 / 8214	04150483 04150095	4,30
	a) Profilbreite: ca. 60 mm b) Profilbreite: ca. 80 mm auf Anfrage - Profildicke: ca. 3,5 mm	04150484 04150090	5,30
	③ ALWO®-Klemmdeckel A) Profilbreite: ca. 60 mm Standardlängen: a) Ausführung: weiß RAL 9016 (Art.-Nr. 8201 WE)	4,00 lfd. m 5,00 lfd. m 6,00 lfd. m 7,00 lfd. m 04150105 04150106 04150107 04150108	9,12
	b) Ausführung: braun RAL 8077 (Art.-Nr. 8201 BR) (Liefermöglichkeit prüfen)	4,00 lfd. m 5,00 lfd. m 6,00 lfd. m 7,00 lfd. m 04150109 04150110 04150111 04150112	9,12
	c) Ausführung: pressblank (Art.-Nr.: 8201 BL) B) Profilbreite: ca. 80 mm in allen Varianten auf Anfrage	4,00 lfd. m 5,00 lfd. m 6,00 lfd. m 7,00 lfd. m 04150101 04150102 04150103 04150104	4,67
	④ ALWO®-Profilabschluss aus Aluminium, vorgebohrt für Oberprofile mit bzw. ohne Klemmdeckel		EURO Stück zzgl. MwSt.
	a) SDP 16 – Oberprofil a) 9060, pressblank b) 9060 W, weiß RAL 9016 c) 9060 B, braun RAL8077 b) S4P – Oberprofil sowie für Isolierverglasung d) 9061, pressblank e) 9061 W, weiß RAL 9016 f) 9061 B, braun RAL8077	04150424 04150425 04150426 04150427 04150428 04150429	2,34 3,34 3,34 2,39 3,39 3,39
	⑤ ALWO®-Querpftendichtung Hart PVC Basisprofil mit Siliconprofil (weiß) (für Komplettsysteme) verträglich mit Profillänge: 960 mm 1180 mm 1200 mm 3000 mm Paketinhalt: 100 Stück	04 15 03 31 04 15 03 32 04 15 03 34 04 15 03 33	8,95 9,95 10,05 25,85
	⑥ ALWO®-EPDM-Querpftendichtung für alle ALWO-Systeme, co-extrudiert weiß (Außenseite) mit Butylklebung (Unterseite) als Montagehilfe verträglich mit Höhe: ca. 22,0 mm max. Profillänge: 960 mm ca. 5,0 mm min. 1180 mm Verpackungsinhalt: 20 Stück/Karton 1210 mm Verpackungsinhalt: 10 Stück/Karton 3000 mm	04 15 03 44 04 15 03 45 04 15 03 47 04 15 03 46	5,05 5,90 6,25 14,60